

GT-Roller F3.2 ご使用に関する情報



GT-Roller F3.2 は他社のトレーナーには無い革新的な構造と、特徴を備えたトレーナーです。
本取扱説明書をよく読み、安全にご使用ください。

適応する自転車

一般的な27インチロードサイクルに対応

- ・ホイールサイズ：700C、27インチ
- ・推奨タイヤサイズ(幅)：20～25mm
- ・ホイールベース：950～1050mm
- ・フロントフォークエンド幅：100mm
- ・フロントフォークが9mmクイックリリース（脱輪防止の突起があること）、または12mm/15mmのスルーアクスルに対応していること。

設置場所

- ・砂利、未舗装な場所など、凸凹がある場所には設置できません。
- ・ゴム足すべてが地面に接地する場所でご使用ください。
- ・左右方向の傾斜が**1度以上**の場合、設置出来ません。
- ・絨毯、トレーニングマットなど、使用時に沈み込む場所に設置する場合、フライホイールが接触する場合がありますので、十分に確認を行ってください。

クイックリリース方式の場合、脱輪防止の突起がありません



GT-ROLLER F3.2

取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください

2017.10.23版



乗車前(トレーニング前)の確認

- ・トレーニング前に**タイヤの空気圧が指定圧**であることを確認してください。空気圧が低い場合、タイヤサイドに亀裂が生じたり、パンクすることがあります。
- ・タイヤサイドのひび割れなどの確認をしてください。
- ・タイヤが劣化や痛んでいる場合、タイヤが裂ける恐れがあります。
(トレーナー専用タイヤを指定空気圧で使用されることをお勧めします)
- ・砂などの付着、異物の食い込みがあるタイヤを使用すると、樹脂ローラーが異常摩耗します。
- ・フロントフォークがしっかりとMCに固定されているか確認してください。締め付けが弱いとフロントフォークが外れる可能性がありますのでご注意ください。
軽量クイックは固定不良の原因になりますのでご使用をお控えください。(シマノ製を推奨)
- ・ホイールベースが合っていることを確認してください。ずれている場合は取扱説明書に従って調整して下さい。

その他

- ・**GT-Roller F3.2はバランスを取りながら乗車する必要があります。**
大きくバランスを崩した場合、転倒する可能性があります。
また、激しい体重移動やトレーニングを行うと、トレーナーが転倒する恐れがあります。
(本製品使用中に発生した事故による損害、怪我等については、全て使用者の責任とし当方では一切の責任を負いません)
- ・**取扱い説明書に記載があるメンテナンス部分以外の分解は行わないでください。**
- ・**体重が100kg以上の場合、使用しないでください。**
- ・立ちこぎや高負荷時などで**タイヤがスリップする場合は**体重を自転車後方に移動するか、タイヤの空気圧を少し低くしてください。そのままのご使用になると、**樹脂ローラーが溶解、異常摩耗**します。
- ・**後輪のブレーキ禁止。**トレーニング中、後輪にブレーキをかけた場合、樹脂ローラーに致命的な損傷を与え、フライホイール等の部品が外れる原因となります。
- ・フライホイール周辺は非常に高温となっています。トレーニング終了後、20分は触れないでください。
- ・使用するタイヤパターンがヤスリ目などの凸凹があると、走行音が大きくなります。
- ・定期的にネジの緩みなどの点検を行ってください。
- ・**組立てには、5mmと6mmの六角レンチが必要です。**
- ・前輪用(100mm)クイックリリースは付属しません。別途ご用意ください。(シマノ製を推奨)


① MotionController(MC)をベースプレートに取り付けます

乗車方向からみて右側にコントロールレバーが来るようにMCを取り付けます
(出荷時は本体とMCが外れた状態で梱包されています)

1. ベースプレートのM8ネジの上にMCをのせます。



2. 裏側から6角レンチ(6mm)でネジをしっかり締めます。
推奨締め付けトルク：20N・m
(レンチを長く持ってしっかり締めてください)

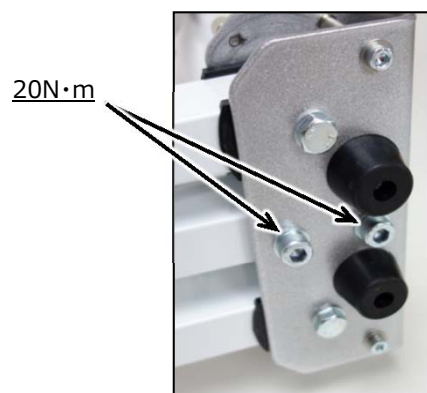

② フォーク取り付け軸を交換する

フォーク取り付け軸(軸長100mm)は、9mmクイックリリース、12mmスルーアクスル、15mmスルーアクスルの3規格に対応します。ご使用の自転車に合わせてアダプターを交換してください。※軸長110mmには、対応していません。

1. ご使用の自転車に合わせ、フォーク取付軸のアダプターをお選びください。
※開封時は9mmクイックリリースが取り付けられています。



2. アダプターを交換してください。



アダプターの交換は工具不要です。

矢印の方向に引くと手で外れます。

アダプターは奥まで確実に押し込んでください。


③ クイックリリースを取り付けます

(本製品には付属していません)

基本的な使い方と調整方法

①準備

1. 設置場所を決めます。
出来るだけ左右方向に水平な場所に設置してください。
(砂利など、凸凹のある場所には設置できません)
2. 安全ストッパーを回して、脚に当たらない位置まで上げてください。(下図参照)
3. 左右両方のクランプレバーを緩め、脚を最後までしっかり開きます。
4. クランプレバーをしっかりと締めます。
5. 安全ストッパーを回して奥まで締めます。
6. 左右と中央のゴム足が全て、接地していることを確認してください。
7. 前輪を外した自転車を設置し、クイックリリースをしっかりと締めます。

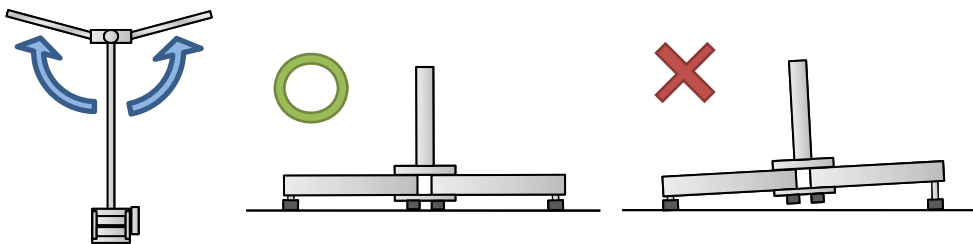

脚を最後まで開くとY字になります

ゴム足、全てが接地するように設置してください
浮いている場所があると破損の原因になります



【注意】

クランプレバーは右(時計回り)に回すと締め、左(反時計回り)に回すと緩みます。
ローラーの脚を開閉する際は、クランプレバーを緩め、必ず安全ストッパーを脚に当たらない位置まで回してから作業を行ってください。安全ストッパーが下りた状態で脚を開こうとすると、部品が破損する恐れがあります。

【クランプレバーがMCIに当たってしまう場合】

レバーのハンドル位置を調整する事で操作がしやすくなります
(脚を開閉する方法ではありません)

- ① レバーを引き上げると、レバーがフリーになります
- ② 引き上げたままレバーをお望みの位置まで回します
- ③ 手を放すとレバーが戻ります



②ホイールベースの調整


必ず調整してください。

調整が正しく行われていない場合、タイヤがスリップし、ローラーが溶けるなど、破損の原因となります。

2本のローラーの間の真上に後輪の中心(ハブ軸)を合わせます。

1. ホイールベース調整ネジ(4本)を緩めます。
2. ローラーユニットの2本のローラーを「外側青矢印」「内側緑矢印」方向に交互に回します。
3. 2本のローラーを同時に回した時に、ホイールがなるべく動かない位置にホイールベースを調整します。
4. ホイールベース調整ネジ(4本)を締めます(6N/m)
5. ホイールを回し、ローラーユニットのローラー2本が同時に回転することを確認します。

2本のローラーの間と、後輪の中心が重なる位置にローラーユニットをスライドさせます。
ホイールベース調整ネジを緩めてもユニットがスライドしにくい場合は、結合部を少し揺らしながらスライドさせてください。

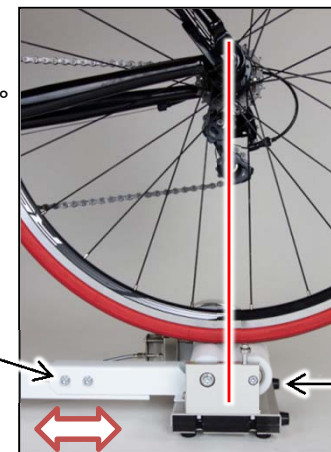


ローラーユニット



④後輪位置の確認

正常範囲 ローラー中心から±約15mm程度

走行中の後輪位置を確認します。
後輪の走行位置はセンターから
±15mm程度のズレは問題ありません。




後輪の走行位置が大きくズれる場合

通常は、後輪の走行位置は“正常範囲”に入りますが、万一、正常範囲より大きくズレがある場合は以下の確認を行ってください。

対処方法


1. 設置場所を見直す。
左右方向に傾いていない場所に設置する。
2. 自転車の取り付け状態と精度を確認する
・フロントフォークの固定が正しいか？
・シートステーとホイールの隙間が左右同じか？
・後ろから見て、シートチューブとホイールは平行になっているか？
3. ローラーユニットの角度を調整する
・取り付けネジを緩めます
・ローラーユニットに少量のガタが出来ますので、図を参考に負荷ユニットを回転させます
・調整が終わったら、しっかりと取り付けネジを締めて固定します(8N/m)

タイヤの走行位置をA方向に移動させたい場合はローラーユニットをA'方向に回します。

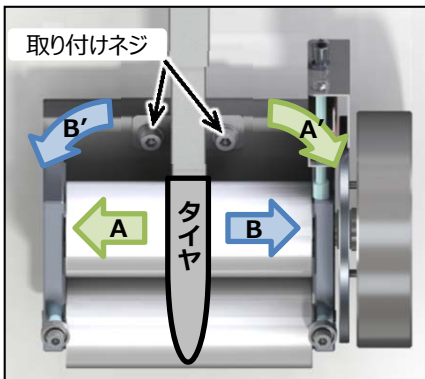


⑤MotionController3 の調整

内部のエラストマの配置を変更するところにより、乗り手に合わせてMCの特性を変えることが可能です。体重とバランス能力、トレーニング方法などに合わせて調整してください。

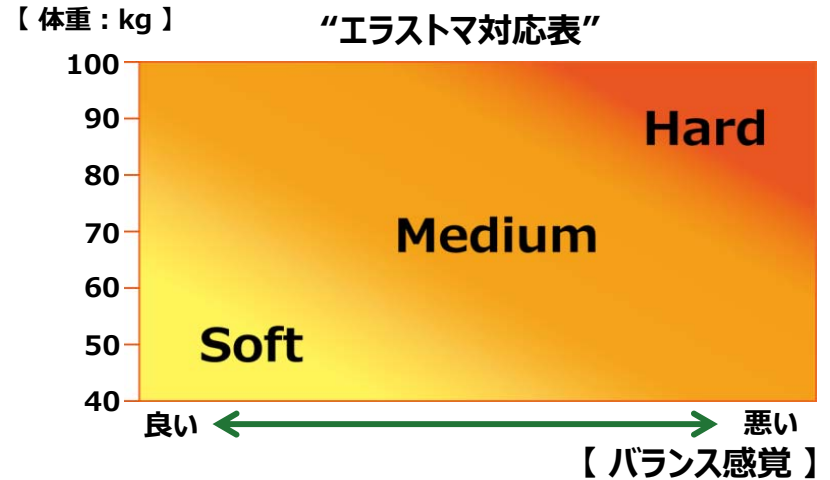

中心から1度までは、体重やバランス能力に関係なく、自然なフィーリングを再現できるようチューニングされています。
1度を過ぎた辺りからは、体重やバランス能力に応じた反発力が得られ、実走感と安全性を両立します。


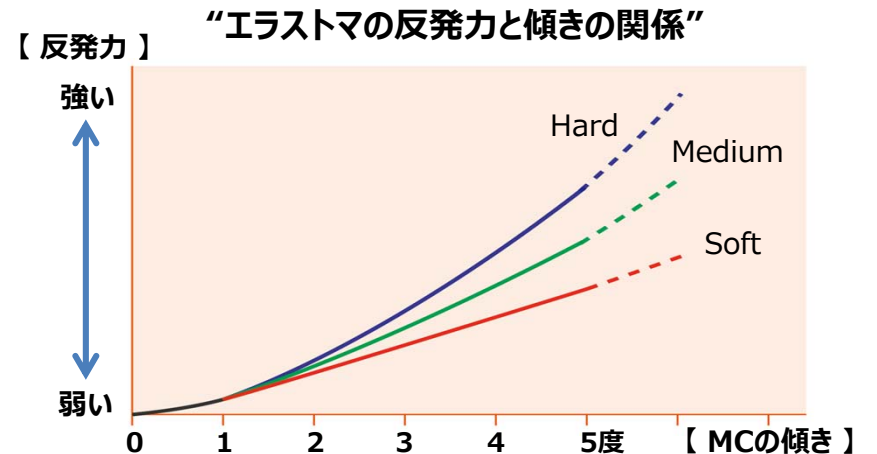


③左右の傾き調整

1. 自転車用のシューズに履き替え、自転車に乗ります。
2. 体が温まるまでペダリングします。
3. 左右どちらかに倒れる感じがある場合は傾きを調整する必要があります。
下図を参考に倒れる感覚が少なくなるまで調整してください。
4. 自転車の真ん中に乗っている感覚になれば調整終了です。(メモ参考)

(傾きは、床が傾いているだけではなく、自転車の精度、人間の脚長差、体の歪みや癖など多くの原因が考えられます)

(例) ←左に倒れる感じがある場合は

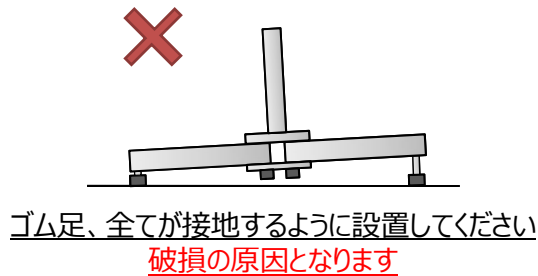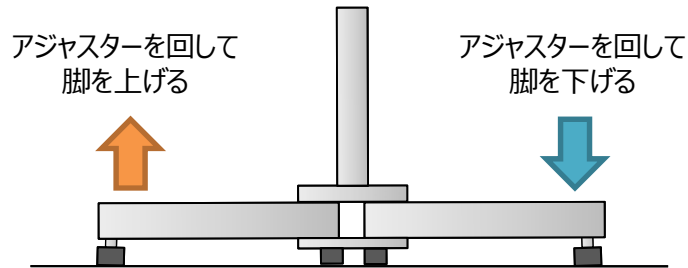


メモ:


- ✓ 初めてGT-Roller F3.2を使う場合、恐怖感があると思います。
このような場合は前を向いて、肩、腕の力を抜いて、後輪荷重を心がけてペダリングしてください。(3本ローラーの要領)数分で慣れるでしょう。
- ✓ 傾き調整は、こだわりすぎると際限がありません。
初回でキッチリ決めるのではなく、トレーニング数回に分けて調整すると良いでしょう。

エラストマーの調整方法


1. MC上部の2個の止めネジを緩めて、MC上部をゆっくり抜き取ってください。
(このネジは非常に固く締まっており、力が必要な作業になりますのでケガなどにご注意ください)
2. エラストマーがケースから出てくるので、抜き取ります。
3. エラストマー、ケース内部等の古いグリスをふき取ります。
4. Soft,Medium,Hardからエラストマーの特性を選び、下図を参考に、組立てます。
エラストマーに亀裂や軟化などがある場合は新しいものと交換します。
エラストマーの穴、外周、上下面すべてに新しいシリコングリスを塗布します。
5. シャフト上部に着いたグリスを拭き取ります。
6. MC上部をシャフトに差し込み、上から押しながら、2本の止めネジを均等にしっかりと締めます。(締め付けトルク:20N・m)

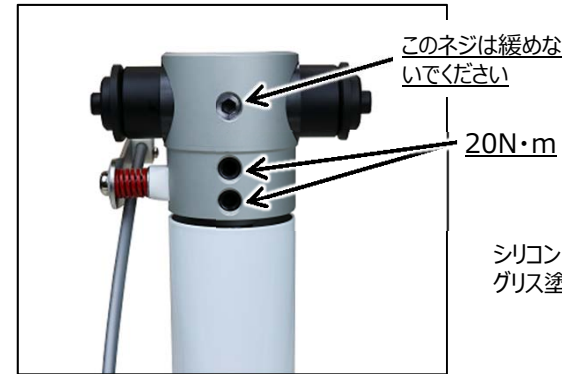


Soft [出荷時]

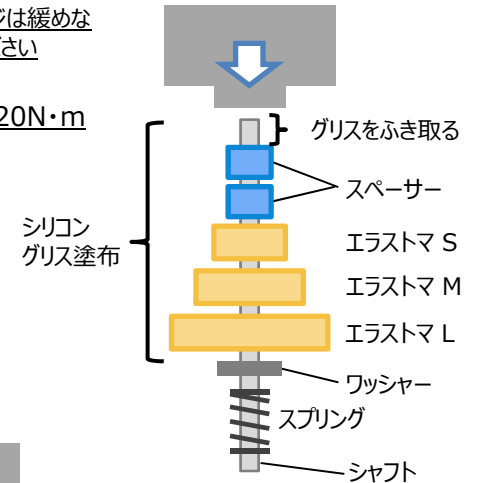

Medium

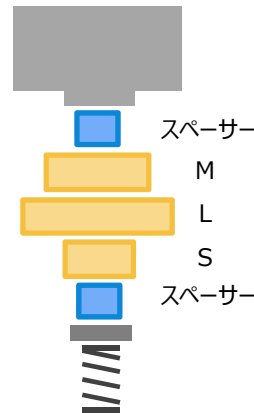

Hard

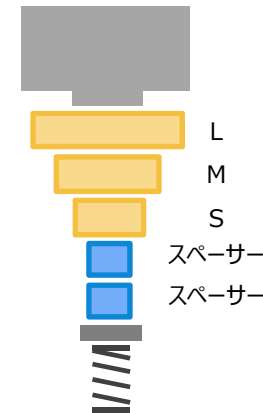

内部画像


メンテナンス

①ご使用後のメンテナンス

ご使用後は付着した汗を拭き取ってください。
汗は金属部品や塗装に大きなダメージを与えます。
放置すると予想外のトラブルを招きます。

②リモートレバーの調整

最も負荷が軽い状態を「1」として、全11段階の負荷調整が可能です。クリック感が小さくなり、レバーが定位置に固定出来ない場合、図の“調整ネジ”を少し締めてください。



シャフトのグリスUp

1. シャフトとMCの隙間にオイルを差してください。(シリコン系のオイルを推奨します)
2. 軸を回転させ、オイルをなじませてください。


MC内部のグリスUp

9ページ“エラストマーの調整方法”を参考にエラストマー、シャフト、ケース内面にシリコングリスを塗布してください。



仕様


サイズ(mm)

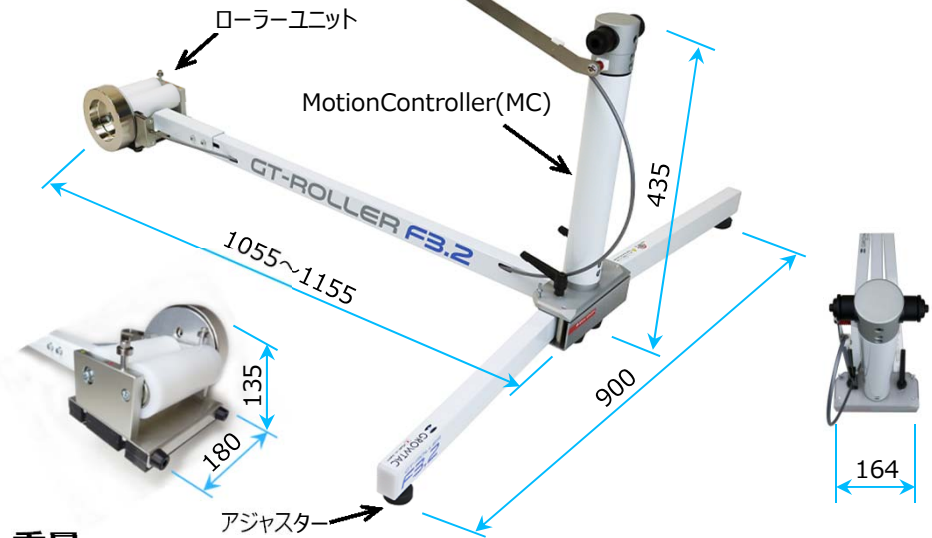

重量

約9.5kg

負荷特性 (使用者の体重、タイヤの状態などで数値は変化します)

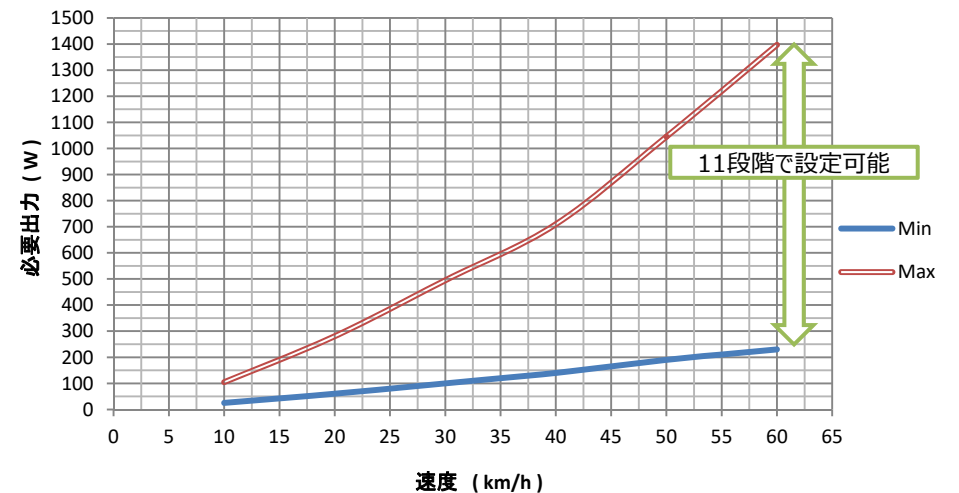

保証書

- 保証期間中に取扱説明書と本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品が故障した場合には、当方は、本規定に従い、無料で修理を行います。
修理をご依頼される場合は、必ず“本保証書”と“レシートなど購入日を証明出来るもの”を本製品にご添付ください。
なお、本保証書は再発行いたしませんので大切に保管ください。
- 本製品の修理を希望される場合は、**購入された販売店まで連絡ください。**
保証期間中でも、次のような場合には、保障対象外となります。
 - 本保証書と購入日を証明できるレシート、納品書等が本製品に添付されていない場合
 - 本保証書に必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合(購入店、購入日等)
 - 使用上の誤りでの故障・損傷の場合(メンテナンス不足含む)
 - 火災、地震、水害、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、による故障・損傷の場合
 - 有寿命部品や消耗品(ローラー、ベアリング、MCのエラストマ等)の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合
 - お買い上げ後の輸送や移動または落下等、お客様における不適当なお取り扱いにより生じた故障・損傷の場合
 - お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。(例：埃、錆、カビ、虫等の侵入による故障等)
 - 機能、性能上、問題にならない、小傷やへこみ
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本製品、使用中に発生した事故による損害、怪我等については、全て使用者の責任とし当方では一切の責任を負いません。
- 予告なしに、製品改良の為に、製品の仕様・デザインを変更することがあります。仕様変更前製品の仕様変更後製品への交換等の保証は一切行っておりませんので予めご了承下さい。

※保証期間終了後の修理等、アフターサービスについてご不明な点は、販売店または、(株)グロータックへお問い合わせください。

品名	GT-Roller F3.2			
お客様氏名	様			
お客様ご住所 電話番号	〒			
保障期間	お買い上げ日	年	月	日より1年間
販売店名 住所、電話番号				

開発・製造元 株式会社 グロータック
〒211-0013 神奈川県川崎市中原区上平間186-24
info@growthac.com